



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED  
april/2017

[www.ledcon.gr](http://www.ledcon.gr)

**LED CON**  
BRIGHTEN UP YOUR SPACE

**LED SERIES**  
**2017**  
κατάλογος



mercury-free



**LED CON**  
BRIGHTEN UP YOUR SPACE

**WELLMAX - Samsung**

## LED ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ A60 - 12W - Samsung chip



25000h



>80




Non Dimmable




220-240V


### Επιλογές Θερμοκρασίας Λευκού (CCT)



3000K



4000K



6000K



Model Number	WELLMAX-L-BL-0612
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>12 W</b>
Power Factor	0.55
CCT	3000°K - 4000°K - 6500°K
Φωτεινότητα	1050 LM
Γωνία Εκπομπής	230°
Βάση	E27
Διαστάσεις	Φ60mm x H120mm

### Συσκευασία 10/50

Έγγραφο, glossy με θηλίκια εκθέσεις με γάντζους

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

## Πληροφορίες

- Επώνυμο led chip της Samsung με υψηλή φωτεινότητα (>90lm/Watt) για μέγιστη απόδοση και διάρκεια
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μέχρι και 80% σε σχέση με λαμπτήρες πυράκτωσης
- Απευθείας αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων χωρίς μετατροπές
- Άμεση έναυση στο 100% της ισχύος χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Χωρίς τρεμόπαιγμα λόγω χρήσης **IC τροφοδοτικού**
- Υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI>80) για σωστή απόδοση των χρωμάτων των αντικειμένων
- Χωρίς τοξικό υδράργυρο, σύμφωνα με τα πρότυπα της οδηγίας RoHS
- Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη,
- Εγγύηση 2 ετών

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

LED	5W	7W	10W	12W	15W
CFL	9W 11W	12W 14W	17W 20W	21W 25W	27W 31W
Αλογόνου	20W 30W	30W 35W	40W 50W	50W 60W	60W 75W
Πυράκτωση	35W 45W	50W 60W	70W 85W	85W 100W	100W+

# LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ A60 WELLMAX 7W - 9W



25000h



>80



Non Dimmable



220-240V

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη, Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt, Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80, Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα, Εγγύηση 2 ετών



reddot design award



4000K

Λεπτομέρεια



## Συσκευασία 100



Έγρωμο, glossy

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Τρίφυλλο χαρτόνι συσκευασίας για μεγαλύτερη αντοχή

Model Number	LC-L-BL180-07	LC-L-BL180-09
Τάση Εισόδου	AC 180-240V 50/60Hz	AC 180-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>7W</b>	<b>9W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	4000°K	4000°K
Φωτεινότητα	640 LM	810 LM
Γωνία Εκπομπής	230°	230°
Βάση	E27	E27
Διαστάσεις	Φ60mm x H108mm	Φ60mm x H108mm

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

LED	7W	9W
CFL	12W / 14W	15W / 18W
Αλογόνιο	30W / 35W	40W / 50W
πυροφάνη	50W / 60W	65W / 80W

### LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ A60 7W, 10W



25000h



>80





Non Dimmable



220-240V

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη,  
Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών

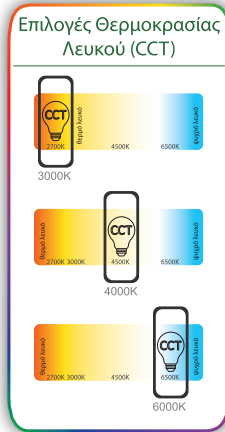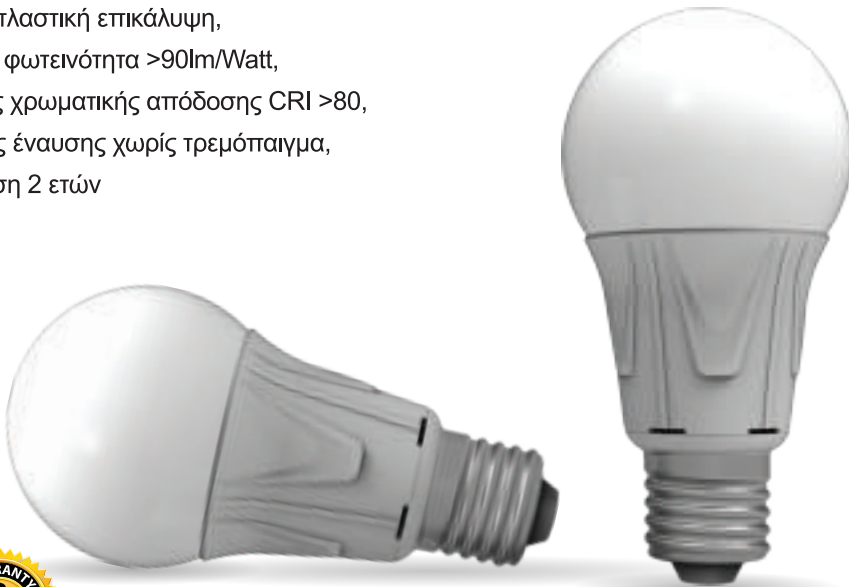

### Συσκευασία 10/50



Έγγραφο, glossy με θηλίκι για εκθέσεις με γάντζους

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

Model Number	LC-A6007
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>7 W</b>
Power Factor	0.55
CCT	4000°K
Φωτεινότητα	650 LM
Γωνία Εκπομπής	270°
Βάση	E27
Διαστάσεις	Φ60mm x H120mm

Model Number	LC-A6010
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>10 W</b>
Power Factor	0.55
CCT	3000°K - 4000°K - 6500°K
Φωτεινότητα	800 LM
Γωνία Εκπομπής	270°
Βάση	E27
Διαστάσεις	Φ60mm x H120mm
Τιμή Καταλόγου	

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

LED	5W	7W	10W	12W	15W
CFL	9W / 11W	12W / 14W	17W / 20W	21W / 25W	27W / 31W
Αλογάνου	20W / 30W	30W / 35W	40W / 50W	50W / 60W	60W / 75W
πυράκτωση	35W / 45W	50W / 60W	70W / 85W	85W / 100W	100W+

# LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ G45 - 5W



25000h



>80




Non Dimmable



220-240V



Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη, Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt, Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80, Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα, Εγγύηση 2 ετών



Model Number	LC-G4505-E27
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>5W</b>
Power Factor	0.5
CCT	3000°K - 4000°K - 6500°K
Φωτεινότητα	400 LM
Γωνία Εκπομπής	180°
Βάση	E27
Διαστάσεις	Φ45mm x H75mm

## Συσκευασία 20/100




Έγρωμο, glossy με θηλίκι για εκθέσεις με γάντζους

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα



Model Number	LC-G4505-E14
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>5W</b>
Power Factor	0.5
CCT	3000°K - 4000°K - 6500°K
Φωτεινότητα	400 LM
Γωνία Εκπομπής	180°
Βάση	E14
Διαστάσεις	Φ45mm x H79mm

## Συσκευασία 20/100



Έγρωμο, glossy με θηλίκι για εκθέσεις με γάντζους

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

LED	CFL	Αλογόνου	πυράκτωση
5W	9W	20W	35W
	11W	30W	45W

## LED ΚΕΡΑΚΙΑ

## C37-5W C37-7W



25000h




>80



Non Dimmable



220-240V

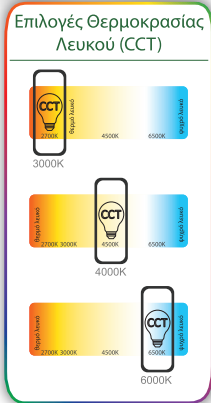

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη, Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt, Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80, Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα, Εγγύηση 2 ετών

Model Number	LC-C3705	LC-C3707
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>5 W</b>	<b>7 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	3000°K - 4000°K - 6500°K	4000°K
Φωτεινότητα	400 LM - 420 LM	560 LM
Γωνία Εκπομπής	180°	180°
Βάση	E27	E27
Διαστάσεις	Φ37mm x H108mm	Φ37mm x H108mm

### Συσκευασία 20/100



Έγρωμο, glossy με θηλικά για εκθέσεις με γάντζους


Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

## LED SPOT - R50-7W

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη, Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt, Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80, Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα, Εγγύηση 2 ετών



4000K



Model Number	LC -R5007
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>7 W</b>
Power Factor	0.5
CCT	<b>4000°K</b>
Φωτεινότητα	610 LM
Γωνία Εκπομπής	140°
Βάση	E14
Διαστάσεις	Φ50mm x H86mm

### Συσκευασία 20/100



Έγρωμο, glossy με θηλικά για εκθέσεις με γάντζους

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

LED	CFL	Αλογόνου	πυράκτωσης
5W	9W	20W	35W
	11W	30W	45W
7W	12W	30W	50W
	14W	35W	60W

# LED SPOT - 5W/7W - GU10/GU5.3



25000h



>80



Non Dimmable



220-240V

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη,  
Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπόαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών



## Συσκευασία 20/100



Έγρωμο, glossy με θηλίκια για εκθέσεις με γάντζους


Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

Model Number	LC-SMD05-GU10	LC-SMD07-GU10
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>5 W</b>	<b>7 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	3000°K - 4000°K - 6500°K	<b>4000°K</b>
Φωτεινότητα	375 LM - 400 LM - 425 LM	560 LM
Γωνία Εκπομπής	120°	120°
Βάση	GU10	GU10
Διαστάσεις	Φ50mm x H55mm	Φ50mm x H55mm

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας με θερμοπλαστική επικάλυψη,  
Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπόαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών



## Συσκευασία 20/100



Έγρωμο, glossy με θηλίκια για εκθέσεις με γάντζους

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

Model Number	LC-SMD05-GU5.3	LC-SMD05-MR16-12V
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC/DC 12V
Ισχύς	<b>5 W</b>	<b>5 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	<b>4000°K</b>	<b>4000°K</b>
Φωτεινότητα	400 LM	400 LM
Γωνία Εκπομπής	120°	120°
Βάση	GU5.3	GU5.3
Διαστάσεις	Φ50mm x H55mm	Φ50mm x H55mm

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED

LED	5W	7W
CFL	9W / 11W	12W / 14W
Αλογουνο	20W / 30W	30W / 35W
παραδοσιακό	35W / 45W	50W / 60W

### LED ΓΛΟΜΠΟΙ

### G120-15W



25000h



>80



Non Dimmable



220-240V

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED			
LED	CFL	Αλογόνου	πυράκτιση
15W	27W / 31W	60W / 75W	100W+

Model Number	LC-G12015
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>15 W</b>
Power Factor	0.5
CCT	3000°K - 4000°K - 6500°K
Φωτεινότητα	1200 LM - 1250 LM
Γωνία Εκπομπής	270°
Βάση	E27
Διαστάσεις	Φ120mm x H158mm

Επιλογές Θερμοκρασίας Λευκού (CCT)	
	3200K
	4500K
	6000K

### Συσκευασία 10/50

Έγγραφο, glossy  
Όλες οι πληροφορίες είναι στην Ελληνική γλώσσα  
Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012  
Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

### LED ΨΕΙΡΕΣ G9 - 220VAC

Υψηλή φωτεινότητα >70lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 1 έτος



Συσκευασία 100/500

Model Number	WELLMAX-G9-2.5-1447	LC-G9-4.5-1636
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz - IC Driver	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>2,5 W</b>	<b>4,5 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	3000°K, 4000°K	2700°K, 4500°K, 6000°K
Φωτεινότητα	200 LM	400 LM
Γωνία Εκπομπής	320°	320°
Βάση	G9	G9
Διαστάσεις	16mm x 12mm x H47mm	16mm x 12mm x H60mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED			
LED	CFL	Αλογόνου	πυράκτιση
2.5W (G9)	6W / 8W	20W / 25W	
4.5W (G9)	10W / 12W	35W / 45W	



# CARBON ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 40W - ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ



2000h



>98



Dimmable



220-240V

EDISON LAMPS

LED CON  
BRIGHTEN UP YOUR SPACE

## ΓΛΟΜΠΟΣ - G95


Golden επικάλυψη γυαλιού,  
Φωτεινότητα >12lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >98  
Άμεσης έναυσης,  
Εγγύηση 1 έτους ή 2000 ωρών λειτουργίας



Model Number	LDC-CARBON-G95-40		
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	Φωτεινότητα	480 LM
Ισχύς	<b>40 W</b>	Γωνία Εκπομπής	360°
Anchors	13	Βάση	E27
CCT	2900°K	Διαστάσεις	Φ95mm x H110mm

## ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ - ST65

Golden επικάλυψη γυαλιού,  
Φωτεινότητα >12lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >98  
Άμεσης έναυσης,  
Εγγύηση 1 έτους ή 2000 ωρών λειτουργίας

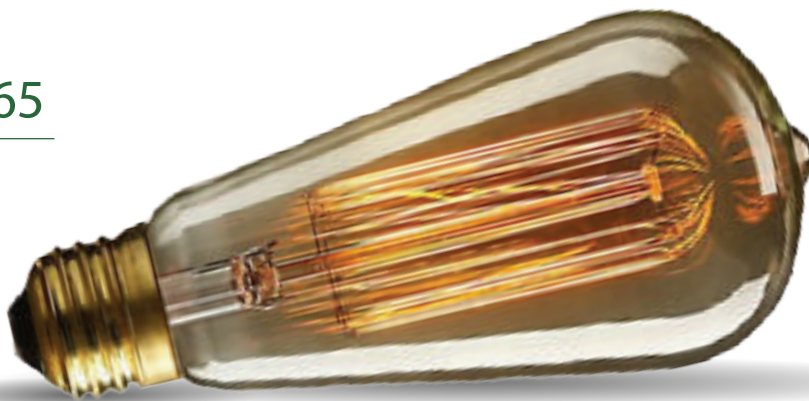

Model Number	LDC-CARBON-ST65-40		
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	Φωτεινότητα	480 LM
Ισχύς	<b>40 W</b>	Γωνία Εκπομπής	360°
Anchors	19	Βάση	E27
CCT	2900°K	Διαστάσεις	Φ65mm x H145mm

**LED CON**  
BRIGHTEN UP YOUR SPACE

LED FILAMENT A60

## LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ A60

## FILAMENT



25000h



>80




Non Dimmable



220-240V

Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών

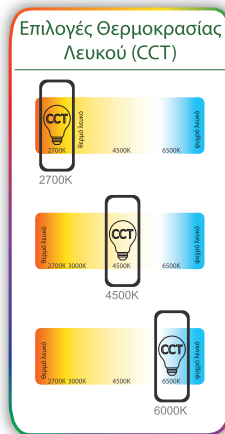

### Συσκευασία 100



Έγγραφο, glossy με θηλίκι για εκθέσεις με γάντζους

Όλες οι πληροφορίες είναι στην Αγγλική γλώσσα

Πληροί όλες τις προδιαγραφές EC244/2009 & EU874/2012

Εσωτερική βάση από χαρτόνι για στερέωση του λαμπτήρα

Model Number	LC-A60-FILO-4-1858
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>4 W</b>
Power Factor	0.55
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	400 LM
Γωνία Εκπομπής	300°
Βάση	E27
Διαστάσεις	Φ60mm x H106mm

Model Number	LC-A60-FILO-6.5-1874
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>6.5 W</b>
Power Factor	0.55
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	800 LM
Γωνία Εκπομπής	300°
Βάση	E27
Διαστάσεις	Φ60mm x H106mm
Τιμή Καταλόγου	

### ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED FILAMENT

	LED	2W	4W	6.5W
	CFL	4W / 6W	9W / 11W	16W / 19W
	Αλογόνου	15W / 20W	20W / 30W	45W / 55W
	πυράκτωσης	20W / 25W	35W / 45W	80W / 90W

# LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ G45 FILAMENT



25000h



>80




Non Dimmable




220-240V

Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών

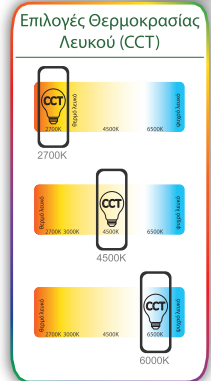

Συσκευασία **20/100**

Model Number	LC-G45E27-FILO-2-1865	LC-G45E27-FILO-4-1868
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>2 W</b>	<b>4 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	200 LM	400 LM
Γωνία Εκπομπής	300°	300°
Βάση	E27	E27
Διαστάσεις	Φ45mm × H78mm	Φ45mm × H78mm

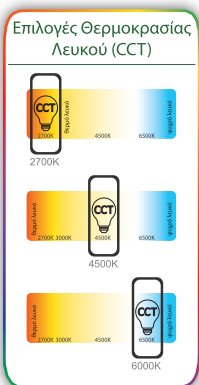

Συσκευασία **20/100**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED			
LED	CFL	Αλογόνου	πυράκτωση
2W	4W / 6W	15W / 20W	20W / 25W
4W	9W / 11W	20W / 30W	35W / 45W


Model Number	LC-G45E14-FILO-2-1475	LC-G45E14-FILO-4-1478
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>2 W</b>	<b>5 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	200 LM	400 LM
Γωνία Εκπομπής	300°	300°
Βάση	E14	E14
Διαστάσεις	Φ45mm × H78mm	Φ45mm × H78mm

## LED ΚΕΡΑΚΙ FILAMENT - C35 - 4W

Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών



Model Number	LC -C35-FILO-4-1471
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>4 W</b>
Power Factor	0.5
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	400 LM
Γωνία Εκπομπής	300°
Βάση	E14
Διαστάσεις	Φ35mm x H98mm

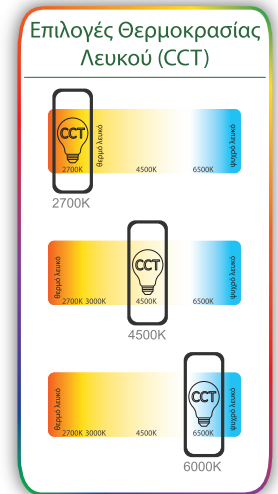

Συσκευασία **20/100**


## LED SPOT E14 FILAMENT R50 - 4W

Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών

Model Number	LC -R50-FILO-4-1872
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>5 W</b>
Power Factor	0.5
CCT	<b>2700°K</b>
Φωτεινότητα	600 LM
Γωνία Εκπομπής	70°
Βάση	E14
Διαστάσεις	Φ50mm x H86mm



Επιλογές Θερμοκρασίας  
Λευκού (CCT)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΛΑΜΠΗΤΗΡΩΝ LED

LED	CFL	Αλογόνου	πυράκτιση
4W	9W / 11W	20W / 30W	35W / 45W
5W	12W / 14W	30W / 35W	35W / 45W

Συσκευασία **20/100**

# LED ΓΛΟΜΠΟΣ FILAMENT - G125



25000h



>80



Non Dimmable



220-240V


Διάφανο γυαλί,

Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,

Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,

Εγγύηση 2 ετών



Συσκευασία 20/100



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED FILAMENT

LED	4W	6.5W
CFL	9W 11W	16W 19W
Αλογόνου	20W 30W	45W 55W
πυραλίτσα	35W 45W	80W 90W

Model Number	LC-G125-FILO-4-1863	LC-G125-FILO-6.5-1861
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>4 W</b>	<b>6.5 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	2700°K - 4500°K	2700°K - 4500°K
Φωτεινότητα	400 LM	810 LM
Γωνία Εκπομπής	300°	300°
Βάση	E27	E27
Διαστάσεις	Φ125mm x H165mm	Φ125mm x H165mm

# LED ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ FILAMENT - ST58



25000h



>80



Non Dimmable



220-240V

Golden επικάλυψη γυαλιού,


Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,

Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,

Εγγύηση 2 ετών

Συσκευασία 20/100

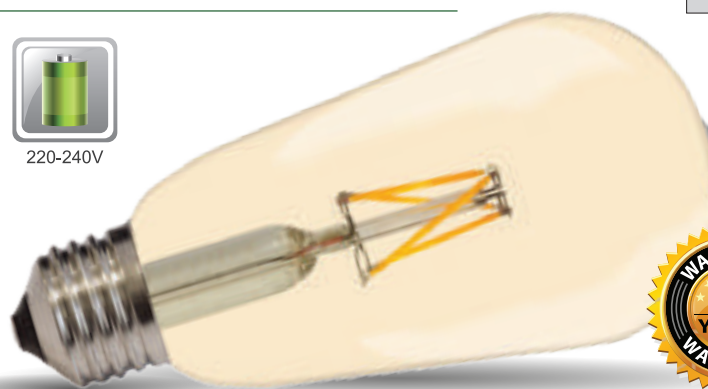

Model Number	LC-ST58-FILO-4-1870	LC-ST58-FILO-6.5-1871
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>4 W</b>	<b>6.5 W</b>
Power Factor	0.5	0.5
CCT	2700°K	2700°K
Φωτεινότητα	400 LM	810 LM
Γωνία Εκπομπής	300°	300°
Βάση	E27	E27
Διαστάσεις	Φ58mm x H139mm	Φ58mm x H139mm

\*ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Η LEDCON ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ [www.ledcon.gr](http://www.ledcon.gr).



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  
April/2017

[www.ledcon.gr](http://www.ledcon.gr)

**LED CON**  
BRIGHTEN UP YOUR SPACE

**LED SERIES**  
**2017**  
κατάλογος



mercury-free



## LED ΠΑΝΕΛ ΧΩΝΕΥΤΟ 18W - 22W

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
Υψηλότερη φωτεινότητα από τον ανταγωνισμό >65lm/Watt,

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,

Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπόαιγμα,

**Περιλαμβάνει το Driver,**

Εγγύηση 2 ετών του πάνελ, 1 έτους το τροφοδοτικό.



25000h




>80



Non Dimmable



220-240V



Συσκευασία - 20

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ PANEL LED



LED panel

18W




PL with CFL


2x16W

2x20W

Model Number	LC-RP225W18-W
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>18 W</b>
Power Factor	>0.5
CCT	4500°K - 6500°K
Φωτεινότητα	1400 LM - 1450 LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ
Διαστάσεις	Φ225x20mm (φ200x13mm)



Model Number	LC-RP225W18-S
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>18 W</b>
Power Factor	>0.5
CCT	4500°K - 6500°K
Φωτεινότητα	1400 LM - 1450 LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Ασημί Ματ
Διαστάσεις	Φ225x20mm (φ200x13mm)



Συσκευασία - 20

Model Number	LC-SP225W18
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>18 W</b>
Power Factor	>0.5
CCT	4500°K - 6500°K
Φωτεινότητα	1400 LM - 1450 LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ - Ασημί Ματ
Διαστάσεις	225x225x20mm (200x200x13mm)

# LED DOWNLIGHTS ΧΩΝΕΥΤΑ

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
Μεγάλη ισχύς για τοποθέτηση σε φιλοτάβανους χώρους,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,

Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,


**Περιλαμβάνει το Driver,**

Εγγύηση 2 ετών,

Με βιδωτό LED COB chip για εύκολη και γρήγορη αλλαγή του.



Συσκευασία - 5



25000h



>80




Non Dimmable



220-240V


Model Number	LC-RDL230-35-3244
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>35 W</b>
Power Factor	>0.85
CCT	4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	3000 LM
Γωνία Εκπομπής	80°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ
Διαστάσεις	Φ231x125mm (οπή: φ210mm)



Συσκευασία - 10

Model Number	LC-SDL230-40-3236
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>40 W</b>
Power Factor	>0.85
CCT	4500°K
Φωτεινότητα	3200 LM
Γωνία Εκπομπής	110°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ
Διαστάσεις	230x230x120mm (οπή: 200x200mm)

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ 15W, 20W & 30W ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΩΝ 115, 160 & 195 mm



Συσκευασία - 8

Model Number	LC-RDL230-60-3263
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>60 W</b>
Power Factor	>0.85
CCT	4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	5600 LM
Γωνία Εκπομπής	60°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ
Διαστάσεις	Φ230x128mm (οπή: φ205mm)



## LED PANEL LIGHT ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ



25000h



>80




Non Dimmable



220-240V

Model Number	LC-PL6060W40
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	40 W
Αριθμός/Είδος Chip	192pcs 2835 SMD
Power Factor	0.95
CCT	4500°K - 5500°K - 6500°K
Φωτεινότητα	2500LM - 2700LM - 2900LM
CRI	>80
Γωνία Εκπομπής	120°
Υλικό Κατασκευής	Πλαίσιο Αλουμινίου & Φωτεινή Επιφάνεια Πλαστικό Ματ
Χρώμα	Πλαίσιο Ασημί Ματ
Διαστάσεις	595x595x12mm

Τοποθετούνται με απ'ευθείας αντικατάσταση του πλαισίου της ορυκτής ίνας.  
 Τοποθετούνται κρεμαστά με ανοξείδωτα σιρματόσχοινα (έξτρα).  
 Τοποθετούνται επίτοιχα με γάντζους.



Model Number

LC-PL-FRAME-WHITE-5198


Πλαίσιο λευκό για τοποθέτηση LED Panel εξωτερικά σε ταβάνι τσιμέντου



Model Number

LC-PLCLIPS-STEEL-5188

Clips μεταλλικά για τοποθέτηση LED Panel χωνευτά σε ψευροροφή



Model Number

LC-PL-CABLE-STEEL-5182

Σιρματόσχοινα για κρέμασμα LED PANEL



# LED ΣΩΛΗΝΕΣ T8 - PREMIUM ALUMINIUM



25000h



>80



Non Dimmable



220-240V

Προφίλ αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,

Ματ PVC κάλυμμα φωτεινής επιφάνειας για βέλτιστη διάχυση και αντοχή,


Υψηλή φωτεινότητα >90lm/Watt,

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,

Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπόιγμα,

Περιστρεφόμενη βάση για κατευθυντικότητα φωτεινής δέσμης

Εγγύηση 2 ετών



6500K



LED	CFL
9W	18W
18W	36W
25W	58W

Model Number	LC-T8AL-9W	LC-T8AL-18W	LC-T8AL-25W
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	9W	18 W	25 W
Power Factor	0.5	0.5	0.5
CCT	6500°K	6500°K	6500°K
Φωτεινότητα	850 LM	1710 LM	2400 LM
Γωνία Εκπομπής	180°	180°	180°
Βάση	G13	G13 - rotatable	G13 - rotatable
Διαστάσεις	Φ26mm x H600mm	Φ26mm x H1200mm	Φ26mm x H1500mm
	<b>Συσκευασία 25</b>	<b>Συσκευασία 25</b>	<b>Συσκευασία 25</b>

# LED ΣΩΛΗΝΕΣ T8 - PVC & GLASS - ECONOMY LINE



25000h



>80



Non Dimmable



220-240V



Ματ γυάλινο κάλυμμα φωτεινής επιφάνειας για βέλτιστη διάχυση και αντοχή,

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,

Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπόιγμα,

Σύνδεση από τη μία πλευρά για εύκολη συντήρηση

Εγγύηση 1 έτους



6000K



LED	CFL
9W	18W
18W	36W
25W	58W

Model Number	LC-T8GLS-9W-5670	LC-T8GLS-18W-5673	LC-T8GLS-25W-5666
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	9W	18 W	23 W
Power Factor	>0.5	>0.5	>0.5
CCT	6000°K	6000°K	6000°K
Φωτεινότητα	720 LM	1440 LM	2000 LM
Γωνία Εκπομπής	200°	200°	200°
Βάση	G13	G13	G13
Διαστάσεις	Φ26mm x H600mm	Φ26mm x H1200mm	Φ26mm x H1500mm
	<b>Συσκευασία 30</b>	<b>Συσκευασία 30</b>	<b>Συσκευασία 30</b>

## LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ SMD Series (i Design 2)

Εξαιρετικός σχεδιασμός σε λευκό χρώμα με INOX βίδες,  
Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
SMD leds για μέγιστη αξιοπιστία και διαχείριση θερμοκρασίας  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών



25000h



>80




Non Dimmable



220-240V




IP 65

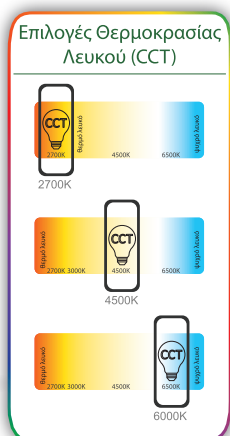

Model Number	LC-FLO-SMDi-10-5727
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>10 W</b>
Power Factor	0.85
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	900 LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 122-93-33 (mm)




IP 65

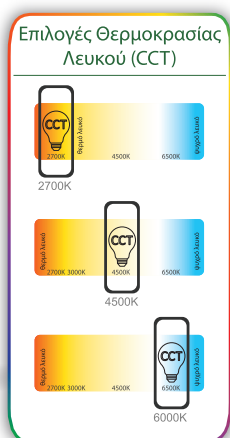

Model Number	LC-FLO-SMDi-20-5730
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>20 W</b>
Power Factor	0.85
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	1800LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 168-127-37 (mm)



IP 65

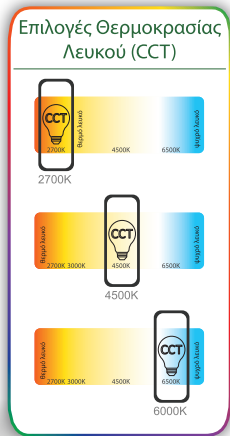

Model Number	LC-FLO-SMDi-30-5733
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>30 W</b>
Power Factor	>0.90
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	2700LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 212-157-36 (mm)

# LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ SMD Series (i Design 2)

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
SMD leds για μέγιστη αξιοπιστία και διαχείριση θερμοκρασίας  
Power Factor >0.90,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπάιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών



25000h



>80



Non Dimmable




220-240V

LED FLOOD LIGHTS  
SMD - i Design

LED CON  
BRIGHTEN UP YOUR SPACE




IP 65

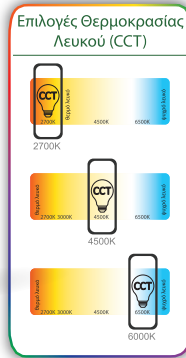

Model Number	LC-FLO-SMDi-50-5736
Τάση Εισόδου	AC 165-260V 50/60Hz
Ισχύς	<b>50 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	4500LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Mat
Διαστάσεις	L-H-W: 250-190-43 (mm)




IP 65

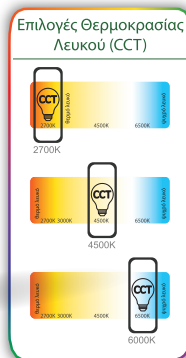

Model Number	LC-FLO-SMDi-100-5752
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>100 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	8000LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Mat
Διαστάσεις	L-H-W: 334-255-53 (mm)



IP 65






Model Number	LC-FLO-SMDi-150-5754
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>150 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	6000°K
Φωτεινότητα	12000LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Mat
Διαστάσεις	L-H-W: 400-290-70 (mm)

Model Number	LC-FLO-SMDi-200-5755
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>200 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	6000°K
Φωτεινότητα	16000LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Λευκό Mat
Διαστάσεις	L-H-W: 450-330-80 (mm)

## LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ SMD Series (classic)

Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
SMD Ieds για μέγιστη αξιοπιστία και διαχείριση θερμοκρασίας  
Power Factor >0.90,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών

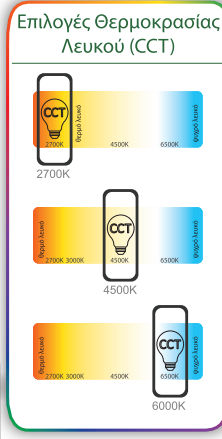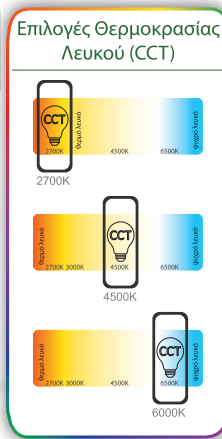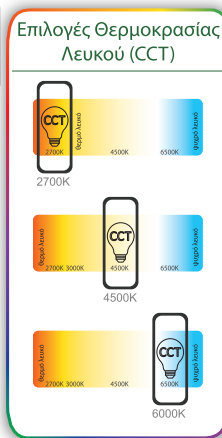

Model Number	LC-FLO-SMD-10-5432
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>10 W</b>
Power Factor	0.85
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	800 LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 111-83-38 (mm)

Model Number	LC-FLO-SMD-20-5435
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>20 W</b>
Power Factor	0.85
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	1600 LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 179-139-45 (mm)

Model Number	LC-FLO-SMD-30-5438
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>30 W</b>
Power Factor	>0.90
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	2400LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 223-184-51 (mm)

# LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ SMD Series (classic)



Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
SMD leds για μέγιστη αξιοπιστία και διαχείριση θερμοκρασίας  
Power Factor >0,90,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπάιγμα,  
Εγγύηση 2 ετών



25000h



>80




Non Dimmable



220-240V



IP 65

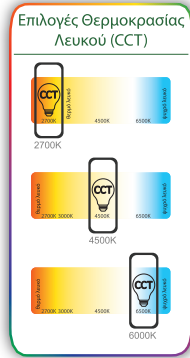

Model Number	LC-FLO-SMD-50-5441
Τάση Εισόδου	AC 165-260V 50/60Hz
Ισχύς	<b>50 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	2700°K - 4500°K - 6000°K
Φωτεινότητα	4000LM
Γωνία Εκπομπής	150°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 233-284-62 (mm)



IP 66



Model Number	LC-FLO-SMD-100-5443
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>100 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	6000°K
Φωτεινότητα	8000LM
Γωνία Εκπομπής	140°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 335-300-70 (mm)



IP 65



Model Number	LC-FLO-SMD-150-5446	LC-FLO-SMD-200-5449
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>150 W</b>	<b>200 W</b>
Power Factor	>0.95	>0.95
CCT	6000°K	6000°K
Φωτεινότητα	12000LM	16000LM
Γωνία Εκπομπής	120°	140°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 385-300-160 (mm)	L-H-W: 423-320-150 (mm)




Model Number	LC-FLO-SMD-300-5447	LC-FLO-SMD-400-5448
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>300 W</b>	<b>400 W</b>
Power Factor	>0.95	>0.95
CCT	6000°K	6000°K
Φωτεινότητα	24000LM	32000LM
Γωνία Εκπομπής	140°	140°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 600-324-190 (mm)	L-H-W: 670-325-190 (mm)

\*\* ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ


Η LEDCON ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Η ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ [www.ledcon.gr](http://www.ledcon.gr).

## LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Classic Line COB ΣΤΟΚ - ΕΛΕΓΞΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
Υψηλότερη φωτεινότητα από τον ανταγωνισμό (90lm/Watt),  
**Power Factor 0.99, THD<20%**,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπόαιγμα,  
Εγγύηση 1 έτους



Model Number	LC-FLO-SLINB-10-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>10 W</b>
Power Factor	0.85
CCT	2700°K & 6000°K
Φωτεινότητα	800 LM & 900LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 127-120-38 (mm)



Model Number	LC-FLO-SLINB-20-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>20 W</b>
Power Factor	0.85
CCT	2700°K & 6000°K
Φωτεινότητα	1600 LM & 1800LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 183-180-38 (mm)




Model Number	LC-FLS-SLINB-30-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>30 W</b>
Power Factor	0.99
CCT	4500°K & 6000°K
Φωτεινότητα	2550 LM & 2700LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 222-227-50 (mm)

# LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Classic Line COB


## ΣΤΟΚ - ΕΛΕΓΞΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
Υψηλότερη φωτεινότητα από τον ανταγωνισμό (90lm/Watt),  
**Power Factor 0.99, THD<20%**,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμόπαιγμα,  
Εγγύηση 6 μήνες - 1 έτος



Model Number	LC-FLC-SLINB-30-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>30 W</b>
Power Factor	0.99
CCT	4500°K
Φωτεινότητα	2550LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 225-185-43 (mm)



Model Number	LC-FLS-SLINB-50-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>50 W</b>
Power Factor	0.99
CCT	4500°K
Φωτεινότητα	4500LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 285-233-50 (mm)



Model Number	LC-FLC-SLINB-50-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>50 W</b>
Power Factor	0.99
CCT	4500°K
Φωτεινότητα	4500LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 275-285-63 (mm)

\*\* ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Η LEDCON ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ [www.ledcon.gr](http://www.ledcon.gr).



# LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Classic Line COB

## ΣΤΟΚ - ΕΛΕΓΞΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Υψηλότερη φωτεινότητα από τον ανταγωνισμό (90lm/Watt),

Power Factor 0.99, THD<20%,

Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,

Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπάιγμα,

Εγγύηση 6 μήνες



Model Number	LC-FLS-CLEXB-70-COB
Τάση Εισόδου	AC 165-260V 50/60Hz
Ισχύς	<b>70 W</b>
Power Factor	0.99
CCT	4500°K & 6500°K
Φωτεινότητα	6000 LM & 6300LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 361-286-100 (mm)



Model Number	LC-FLA-CLEXB-100-COB
Τάση Εισόδου	AC 165-260V 50/60Hz
Ισχύς	<b>100 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	6500°K
Φωτεινότητα	8400LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 357-284-63 (mm)



Model Number	LC-FLC-SLINB-70-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>70 W</b>
Power Factor	0.99
CCT	4500°K
Φωτεινότητα	5600LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 343-287-67 (mm)



Model Number	LC-FLC-SLINB-100-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>100 W</b>
Power Factor	0.99
CCT	4500°K
Φωτεινότητα	8500LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 343-287-67 (mm)

# LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ Classic Line COB


## ΣΤΟΚ - ΕΛΕΓΞΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



Κέλυφος αλουμινίου υψηλής θερμικής αγωγιμότητας,  
Υψηλότερη φωτεινότητα από τον ανταγωνισμό (90lm/Watt),  
Power Factor >0.90,  
Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI >80,  
Άμεσης έναυσης χωρίς τρεμπάιγμα,  
Εγγύηση 6 μήνες - 1 έτος



Model Number	LC-FLV-CLEXB-30-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>30 W</b>
Power Factor	0.85
CCT	6500°K
Φωτεινότητα	2700LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 183-223-94 (mm)



Model Number	LC-FLV-CLEXB-50-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>50 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	4500°K & 6500°K
Φωτεινότητα	4350 LM & 4500LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 235-283-105 (mm)



Model Number	LC-FLV-CLEXB-70-COB
Τάση Εισόδου	AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς	<b>70 W</b>
Power Factor	>0.95
CCT	6500°K
Φωτεινότητα	5600LM
Γωνία Εκπομπής	120°
Χρώμα Πλαισίου	Μαύρο Ματ
Διαστάσεις	L-H-W: 357-284-63 (mm)